

INDEXA®



WR100

# Videoüberwachung über WLAN

Full HD Auflösung:  
Betrachtung am  
Monitor, am PC oder  
per App



- 2 MP
- WLAN
- Plug + Play
- LAN
- App



Livebilder und Aufnahmen auch unterwegs per App



Datenblatt siehe Rückseite

# Full HD WLAN-Überwachungskameraset WR100 SET



2 MP

WLAN/LAN

Plug + Play

App

WR100 SET B2 1TB	Art.Nr. 26 600
WR100 SET B2 2TB	Art.Nr. 26 605
WR100 SET B2 4TB	Art.Nr. 26 616

WR100 SET D2 1TB	Art.Nr. 26 606
WR100 SET D2 2TB	Art.Nr. 26 609
WR100 SET D2 4TB	Art.Nr. 26 617

WR100 SET BD 1TB	Art.Nr. 26 611
WR100 SET BD 2TB	Art.Nr. 26 613
WR100 SET BD 4TB	Art.Nr. 26 618

## TECHNISCHE DATEN

### Videorecorder WR100R

**Betriebsspannung:** 12 V DC  
(über mitgeliefertes Netzgerät)

**Leistungsaufnahme:** max. 18 W  
(bei max. 1,5 A)

**Anzahl unterstützter Kameras:** 4  
(WR100B/D, WR120B4, WR120B8, WR120SN)

**Bildauflösung:** Full HD 1080 Pixel  
(bis zu 15 Bilder/Sekunde pro Kanal)

**IGMP:** IGMPv.2

**Ausgänge:** 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ45

**Festplatte:** 1, 2 bzw. 4 TB vorinstalliert  
(bis zu 1 x 6 TB wird unterstützt)  
Max. Speicherkapazität pro TB:

1 Kamera: 102 Tage, 2 Kameras: 51 Tage  
3 Kameras: 34 Tage, 4 Kameras: 25 Tage

**Abmessungen:** 257 x 44 x 210 mm

### Kamera WR100B

**Betriebsspannung:** 12 V DC (600mA)  
(über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,90 m DC-Kabel)

**Bildauflösung:** Full HD 1920 x 1080 Pixel  
bei 15 Bildern/Sekunde

**Lichtempfindlichkeit:** 0,1 Lux (Farbe)/  
0,01 Lux (s/w)/0 Lux (mit IR)

**Objektiv:** 4 mm, 84° horizontal

**Infrarot-Ausleuchtung:** bis 30 m (850 nm)

**Infrarotfilter:** automatischer Austausch

**WLAN:** 802.11 b/g/n mit eingebauter  
Repeaterfunktion (nur mit WR100R/E/EW/  
M/M7)

**Anschlüsse:** RJ45 Ethernet, DC-Anschluss  
**Schutzart:** IP66

**Abmessungen:** Ø 66 x 123 mm

### Kuppelkamera WR100D

**Infrarot-Ausleuchtung:** bis 15 m (850 nm)

**Abmessungen:** Ø 108 x 81 mm

Weitere technische Daten identisch mit  
WR100B

Das WR100 SET vereint die moderne Videoüberwachung per Smartphone oder Tablet mit der bequemen Betrachtung am TV/ Monitor über einen HDMI- oder VGA-Anschluss. Das Set beinhaltet gleich zwei 2 MP Kameras und einen Videorecorder. Die Verbindung zwischen Kamera und Recorder erfolgt direkt über WLAN\*\* oder über LAN im Netzwerk.

Der Videorecorder bietet alle Möglichkeiten eines professionellen Videoüberwachungssystems, z.B. Aufzeichnung bei Bewegung, Timersteuerung oder Suchfunktionen. Bei LAN- oder WLAN-Verbindung des Recorders mit einem Router sind Benachrichtigungen per App oder E-Mail möglich. Zudem kann auf Live- und Aufnahmebilder über App\* oder PC-Software zugegriffen werden.

### Produktmerkmale:

- Beide Kameras für innen oder außen geeignet (IP66)
- Infrarot-LEDs für eine nächtliche Ausleuchtung bis max. 30 m
- Betrieb von max. 4 Kameras möglich
- Repeaterfunktion der Kameras bei Reihenschaltung (bis zu 3 Kameras in Reihe möglich)
- H.265 Kompressionsformat für hohe Speicherkapazität
- Videorecorder mit RJ45-Anschluss für Netzwerk- und Internetverbindung sowie HDMI-/VGA-Monitor-Anschluss
- Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung vorinstallierten Festplatte (Größe je nach Set)
- Betrachtung der Live- und Aufnahmebilder am Bildschirm, über Windows Software am PC oder per App am Smartphone/Tablet
- Automatische Aufnahme und Benachrichtigung per App/E-Mail bei Bewegungserkennung (für jede Kamera individuell einstellbar)

### Lieferumfang: In jedem Set enthalten



- Videorecorder inkl. Festplatte
- Netzgeräte für Kameras und Videorecorder
- USB-Maus • PC-Software
- 2 x Warnaufkleber „Videoüberwachung“ (Piktogramm)

**+ 2 x Kamera und  
1, 2 bzw. 4 TB Festplatte**

### WR100 SET B2 1TB:

- 2 x Kamera WR100B
- 1 TB Festplatte

2 TB Festplatte bei **WR100 SET B2 2TB**  
4 TB Festplatte bei **WR100 SET B2 4TB**

### WR100 SET D2 1TB:

- 2 x Kamera WR100D
- 1 TB Festplatte


2 TB Festplatte bei **WR100 SET D2 2TB**  
4 TB Festplatte bei **WR100 SET D2 4TB**

### WR100 SET BD 1TB:

- 1 x Kamera WR100B
- 1 x Kamera WR100D
- 1 TB Festplatte

2 TB Festplatte bei **WR100 SET BD 2TB**  
4 TB Festplatte bei **WR100 SET BD 4TB**

### Videorecorder WR100R

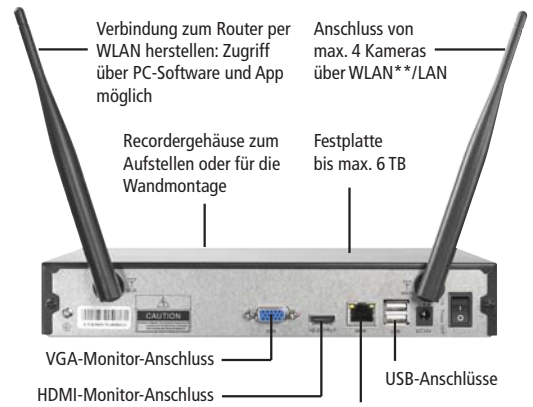

Verbindung zum Router per WLAN herstellen: Zugriff über PC-Software und App möglich

Anschluss von max. 4 Kameras über WLAN\*\*/LAN

Recordergehäuse zum Aufstellen oder für die Wandmontage

Festplatte bis max. 6 TB


VGA-Monitor-Anschluss

HDMI-Monitor-Anschluss

USB-Anschlüsse

RJ45-Anschluss: Anmelden von Zusatzkameras, LAN-Verbindung zum Router herstellen

### Kamera WR100B

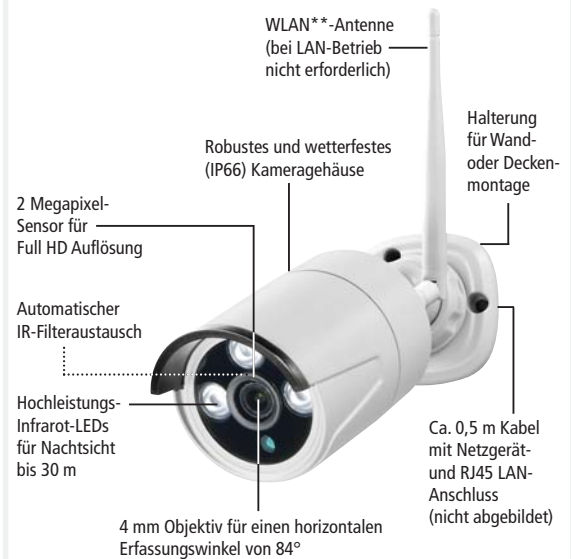

WLAN\*\*-Antenne (bei LAN-Betrieb nicht erforderlich)

Halterung für Wand- oder Deckenmontage

Robustes und wetterfestes (IP66) Kameragehäuse

2 Megapixel-Sensor für Full HD Auflösung


Automatischer IR-Filteraustausch

Hochleistungs-Infrarot-LEDs für Nachtsicht bis 30 m

Ca. 0,5 m Kabel mit Netzgerät- und RJ45 LAN-Anschluss (nicht abgebildet)

4 mm Objektiv für einen horizontalen Erfassungswinkel von 84°

### Kuppelkamera WR100D

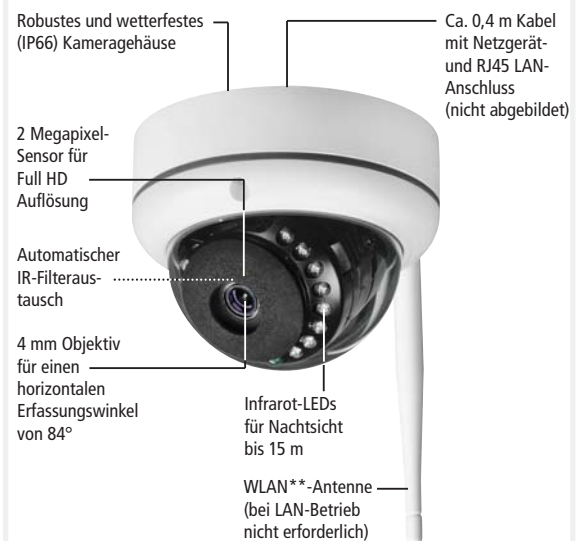

Robustes und wetterfestes (IP66) Kameragehäuse

Ca. 0,4 m Kabel mit Netzgerät- und RJ45 LAN-Anschluss (nicht abgebildet)

2 Megapixel-Sensor für Full HD Auflösung

Automatischer IR-Filteraustausch

4 mm Objektiv für einen horizontalen Erfassungswinkel von 84°

Infrarot-LEDs für Nachtsicht bis 15 m

WLAN\*\*-Antenne (bei LAN-Betrieb nicht erforderlich)

Video ansehen:



\* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels.

\*\* Eigenes WLAN-Protokoll des Systems.