

WLAN-Überwachungssystem WR100 SET B2 2TB

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Netzwerkamera WR100B

Spannungsversorgung: 12V DC, 600mA (über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,90m DC-Kabel)

Auflösung: 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bps

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

Objektiv: 4mm

Erfassungswinkel: 84° horizontal

Infrarot-Ausleuchtung: bis zu 30m (850nm)

Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer IR-Filter

WLAN: 802.11b/g/n mit eingebauter Repeaterfunktion (nur mit WR100R/E/EW/M/M7)

Anschlüsse: RJ45 Ethernet, DC-Anschluss

Schutzart: IP66

Abmessungen: Ø 66 x 123mm

WLAN-Videorecorder WR100R

Betriebsspannung: 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

Anzahl unterstützter Kameras: 4 (WR100B, WR100D, WR120B4, WR120B8 oder WR120SN)

Auflösung: 3MP (bis zu 15 Bps pro Kanal)

Ausgänge: 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ45

Festplatte: 2 TB vorinstalliert (bis zu 1x6 TB wird unterstützt)

Abmessungen: 257 x 44 x 210mm

- WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus zwei 3-Megapixel-Kameras WR100B und Netzwerk-Videorecorder WR100R
- Tag/Nacht-Kuppel-Kameras für innen oder außen für Wand- und Deckenmontage, Recordergehäuse auch für die Wandmontage geeignet
- Spannungsversorgung jeder Kamera über mitgeliefertes Steckernetzgerät
- NVR mit integriertem WLAN Access Point mit 4-Kanal-Aufnahme in 3MP Auflösung und Netzwerk-/Internetverbindung (über Haus-Router per LAN oder WLAN)
- Bis zu 4 Kameras der WR100/WR120-Serie können über WLAN oder LAN eingebunden werden (WR120SN nur über WLAN)
- Automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung (mit 2 Sekunden Voralarmaufnahme) über Pixeländerung oder Erkennen menschlicher Formen bis 10m Entfernung
- Automatische Push- sowie E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar
- Back-up über Netzwerk und USB-Anschluss
- Smartphone-Zugriff auf Live- und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/PC-Software-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS (App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels))
- Inkl. **VORINSTALLIERTER 2TB FESTPLATTE**, USB-Maus, Netzgerät, CD mit PC-Software (für Windows und iOS), zwei Warnaufklebern Videoüberwachung



Passendes Zubehör:

Kameras der WR100/WR120-Serie, WLAN-Repeater/Access Point WR100E, Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M sowie DC-Verlängerungskabel DC10



WR100 SET B2 2TB

Art.Nr. 26605

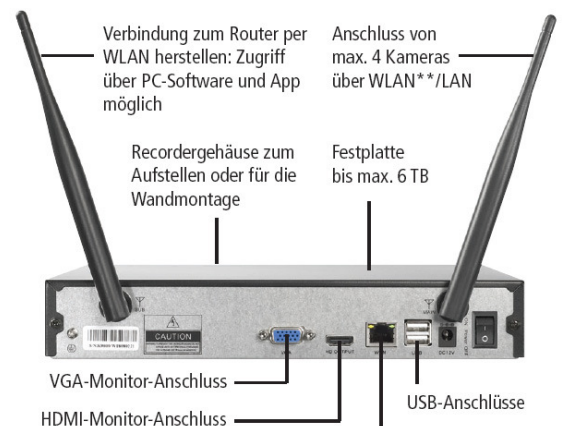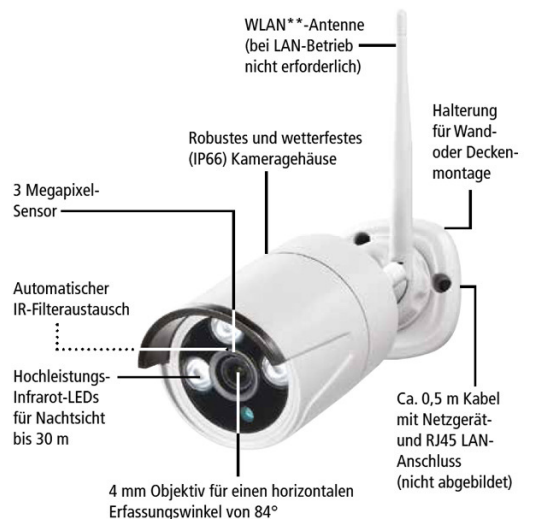

RJ45-Anschluss: Anmelden von Zusatzkameras, LAN-Verbindung zum Router herstellen

** Eigenes WLAN-Protokoll des Systems.