

System 9000 Funk-Außensirene Grundmodul 9000AS-B

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:

Lithiumbatterie 3,6V / 13 Ah Typ 9000AS-BAT-SAFT (bis zu 2 Stück können eingesetzt werden, nicht mitgeliefert, müssen mitbestellt werden, Art.-Nr. 35725)

Lebensdauer der Batterie: ca. 4 Jahre

Funkfrequenz: 868 MHz

Lautstärke der Piezosirene: 110 dB(A) (bei neuer Batterie)

Betriebsumgebung:


Außenbereich -25° bis +60°C

Schutzart: IP44

Abmessungen (mit Abdeckung):

200 x 300 x 70 mm

- Funk-Außensirene Grundmodul ohne Abdeckung und ohne Batterie
- Signalisiert akustisch sowie optisch Alarmer, Status von Schaltausgängen und die Systemaktivierung
- Interne Antenne mit der Anschlussmöglichkeit einer externen Antenne 9000ANT1
- Belegt eine Adresse im System 9000
- Abdeckung in Edelstahl oder weiß zusätzlich erforderlich (9000AS-ST, Art. Nr. 35722 / 9000AS-AW, Art. Nr. 35721)
- Als bidirektionale Komponente besteht keine Unterstützung über einen Funk-Repeater 9000FR

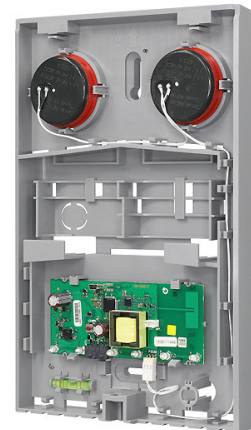

9000AS-B

Art.Nr. 35720